


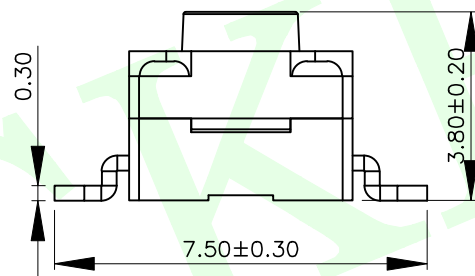
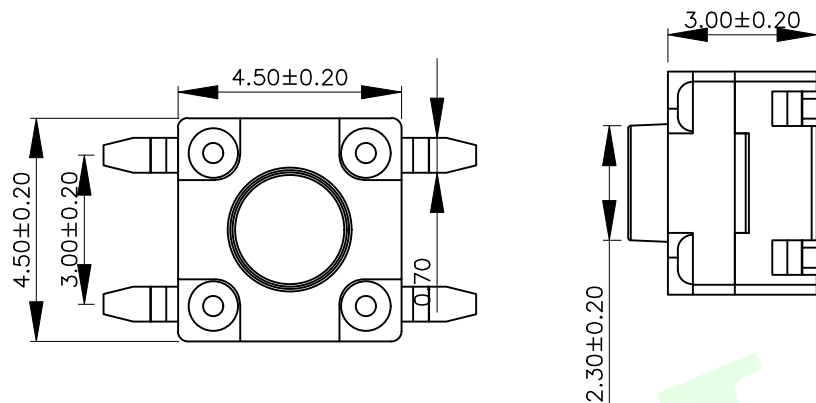


RoHS Compliant

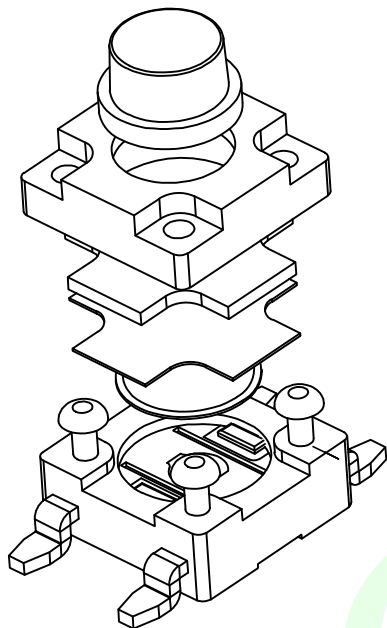

电路图



LCK-TA 032 HXX-X X X

联晟欣
LCK
产品类别
TA:轻触开关

产品流水料号识别码

高度
H38: 3.8H
H43: 4.3H
H505: 0H


包装方式
L:圆盘 S:袋装

有柱无柱
Y: 有柱
W: 无柱

克力
1: 180克力
2: 250克力

主要技术规格:

- 额定值: 50mA DC12V
- 接触电阻: $\leq 50m\Omega$
- 操作力: $160 \pm 40gf$
- 行程: $0.25 \pm 0.1mm$
- 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
- 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
- 寿命: 100,000 Cycles

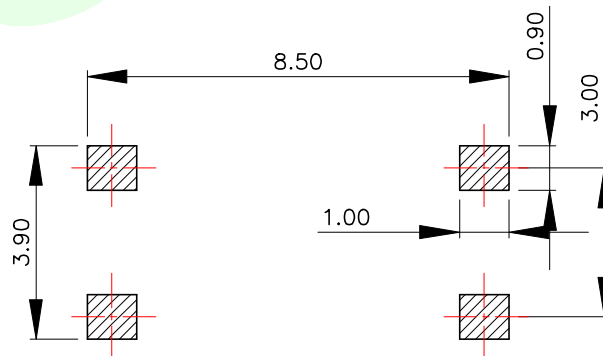

PCB. 焊接图

H
3.8
4.3
5.0

7	防水垫	硅胶	1	耐温280℃ (黑色)
6	防水膜	PI	1	耐温280℃ (黄色)
5	引脚、触点	黄铜	1	镀银
4	基座	PPA	1	耐温280℃ (黑色)
3	簧片	不锈钢	1	覆银
2	盖板	PPA	1	耐温280℃ (黑色)
1	按钮	PPA	1	耐温280℃ (黑色)
序号	零件名称	材料规格	数量	备注

QUADRANT POINT (QP)
TANGENCY POINT (TP)
INTERSECTION POINT (IP)

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ± 0.25
X.x ± 0.20
X.xx ± 0.15
ANGULAR $\pm 3^\circ$

联晟欣连接器 (深圳) 有限公司
Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE:	TACRILE SWITCH			
CHECKED		DATE						
APPROVED		DATE						
PART NO: LCK-TA032HXXX-XXX				REV: 04	SCALE: 1:1	UNIT: mm		
DRAWING NO:				SIZE: A4	SHEET: 1/1			